



دارای دو نگهدارنده لانس

دارای موتور ۴ پل مداموم کار (۱۴۵۰) دور در دقیقه



توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن دسته تفنگی



دارای موتورهای با طول عمر و راندمان کاری بالا و نیز مقاوم در برابر شوکهای حرارتی



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل شیلنگ ها، فیلترها و ... را، بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می کند.




خاموش شدن دستگاه پس از ۳ ثانیه عدم استفاده و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگی



مجهز به سیستم By Pass جهت جلوگیری از صدمه دیدن اجزاء داخلی موتور



لوازم جانبی بر روی دستگاه

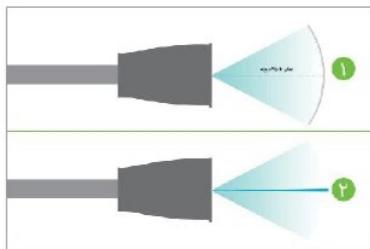

- ۱- نازل استیل با قابلیت تغییر زاویه پاشش از صفر تا ۴۵ درجه تخت
- ۲- نازل استیل با امکان پرتاب آب به شکل سوزنی یا با زاویه ۴۵ درجه تخت



- دارای دسته تفنگی از جنس فولاد و برنج با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار بالای آب و ضربات احتمالی



شیلنگ ۱۵ متری با قابلیت انعطاف پذیری بالا بافته شده از رشته های فولادی با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار و ضربات احتمالی

ABSOLUTE

نوع موتور	مده فاز	وحدة
حداکثر فشار کاری	۵۰۰	Bar
حداکثر جریان خروجی آب	۳۲	l/min
حداکثر دمای آب ورودی	۶۰	°C
منبع تغذیه	۷۰۰	V
توان ورودی	۳۷	kw
طول شلنگ	۱۵	m
قرقره جمع کن	آپشن	
وزن	۱۴۰	kg
ابعاد (ارتفاع × عرض × طول)	۱۴۰۰ × ۷۰۰ × ۱۰۰۰	mm



طرایی منحصر به فرد دسته چوت
چابچانی آسان بروی هر گونه سطح




طرایی منحصر به فرد تمام استیل
کاور دستگاه



مجهز به فیلتر با حجم بالا چهت بالا
بردن راندمان کاری



دارای محافظه برگ فیلتریک آب
جهت افزایش کارایی دستگاه



دارای کوپلینگ ضد لرزش که در دراز
مدت سبب افزایش طول عمر قطعات
می شود



اجزاء پمپ آب

ساختار ساده طراحی موتور جهت
دسترسی به قسمت های مختلف



دارای بیستون های سرامیکی با
ضخامت ۱۱mm جهت ایجاد مقاومت
در برابر شوک های حرارتی



مجهز به کوپلینگ ضد لرزش که
در دراز مدت سبب افزایش طول
عمر قطعات می شود



دارای دریجه های (Valves) از
جنس استیل جهت افزایش طول
عمر



مجهز به شاتون های ساخته شده
از برنز جهت ایجاد مقاومت



دارای نشانگر سطح روغن



لوازم جانبی (سفرارشی)

