



TELEMATICS GPS (opt)
GEOLOCATION OF
ALL YOUR MACHINES

امکان مشاهده و مدیریت نحوه عملکرد
دستگاه از طریق اپلیکیشن مربوطه (نتخبو)

طراحی لایه کشی شکل تیغه‌تی به منظور
متوجه نمودن آب، کثیف، جمع‌آوری شده
در قسمت میانی تیغه و جلوگیری از
انحراف آب به کناره‌ها جهت مکش پهلو.



سیستم خود تنظیمی عکائیکی برسن
بر روی ناهمواری های مسطح زمین،
به نحوی که همواره تمام سطح
برس با زمین درگیری نباشد.



ریزش مرکزی آب بر روی برس که
منجر به دوزیع یکتواخت آب در
تمامی سطح برس و به تبع آن
شویندگی همکون دستگاه می‌گردد.



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض
قطعات مصرفی شامل لوله‌های خرطومی،
تیغه‌های استیکی، فیلترها و ... را بیرون
نیاز به استفاده از ابزار ممکن می‌سازد.



سیستم قطع و وصل کلیه فرآیندهای
مربوط به شستشو لضم از ریزش آب،
چرخش برس و مکش بصورت همزمان
یا جداگانه، از طریق فعالسازی دسته
مربوطه.



طراحی (Anti Foam) مساختار ریزش آب
کیفیت به داخل مخزن به نحوی که از
ایجاد حباب در مخزن جلوگیری شده
و بدین ترتیب موجه بالا رفتن طول
عمر موتور مکش می‌شود.



صفحه نمایشگر




دارای صفحه نمایشگر تمام لمسی با قابلیت نمایش
میزان شارژ باتری



دارای باتری های ژل تولید شده تحت سفارش
کمپانی IPC، مناسب با ساختار کلی دستگاه
عمر راندمان کاری بالاکه هیچگونه اختیاری به
نگهداری و بازدیدهای دوره ای از جمله چک کردن
سطح آب اسید و ... ندارند.

باتری

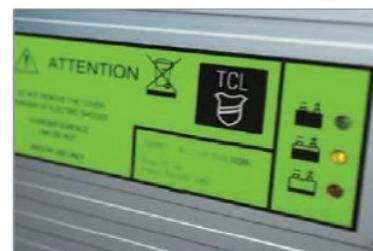

دارای شارژر سوئیچینگ، تولید شده تحت
سفارش کمپانی IPC، مناسب با ساختار کلی دستگاه
که با مدیریت سیکل شارژ، عمر مفید باتری ها
را تا ۲ برابر افزایش می دهد.

شارژر

اطلاعات فنی

CT 15 B35 باطری دار

برقی CT 15 C35

۳۵۰	۳۵۰	mm	عرض شستشو (پهنا برس)
۴۵۰	۴۵۰	mm	عرض خشک کنی (پهنا تو)
۱۳۲۵	۱۳۲۵	m ² /h	راندمان کاری مفید
۱۶	۱۶	l	گنجایش آب تمیز
۱۹	۱۹	l	گنجایش مخزن آب کثیف
۲۵	۲۵	Kg	فشار برس
۱	۱		تعداد برس
۳/۵	۳/۵	Km/h	سرعت دستگاه
۲۴ (۲ × ۱۲)	۲۴ - ۴۵	V	منع تقدیم
۵۰۰	۶۲۵	w	توان مصرفی
۵۹	۳۷/۵	Kg	وزن دستگاه
۹۶۰ × ۵۵۰ × ۱۳۲۵	۹۶۰ × ۵۵۰ × ۱۳۲۵	mm	ابعاد دستگاه (ارتفاع × عرض × طول)



دارای نی هالانی شکل پشت سر
برس که امکان خشک کنی با
قابلیت منور بالا در بین و ختم ها
به اپراتور می دهد.



دارای دشانگر از نفع مجازیز
برس جهت اعلام زمان تعویض



جدا شدن آسان مخزن آب
کثیف که علاوه بر راحتی در
تبلیغ و شستشو، دسترسی به
قسسهنهای درونی دستگاه را تسهیل
می نماید.



دسته قابل تنظیم دستگاه این
امکان را به اپراتور می دهد تا
با تنظیم زاویه مکان های
غیرقابل دسترسی مثل زیر میزها،
زیر پایه ها و راتیز نماید.



دارای موادرهای با طول عمر و
راندمان کاری بلند در مدت
سیم سازی در گاهش هزینه های
تعویضی در بی خواهد داشت.

اجزای مکانیکی

- شاسی : از جنس فولاد آبکاری شده
- بلرینگ ها : مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات : از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی

موتورها

- موتور برس : انتقال نیروی موتور از طریق گیربکس
- موتور مکش : (3Stages) مجهز به شافت و پروانه های استیل ضد زنگ

اجزای الکتریکی

- بردهای الکترونیک : مجهریه فیلم های ضد رطوبت بر روی برد جهت مقاوم سازی
- در برابر نفوذ آب و رطوبت
- شیرهای برقی : طراحی بر اساس ایجاد مقاومت در برابر محلول های شیمیایی

اجزای پلاستیکی دستگاه

- مخازن : از جنس پلی اتیلن ضد ضربه
- لاستیک های تیغه مکش : از جنس لاتکس، قابل استفاده از هر ۴ طرف
- لوله های خرطومی : از جنس پلی اورتان، با قابلیت انعطاف پذیری بالا
- چرخ ها : مقاوم در برابر سایش و لغزش

لوازم جانبی (سفارشی)

