

واترجت آب سرد

# PW-C80



دارای نگهدارنده لانس

دارای موتور ۴ پل مداوم کار (۱۴۰۰ دور در دقیقه)



توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن دسته تفنگی



دارای موتورهای با طول عمر و راندمان کاری بالا و نیز مقاوم در برابر شوک‌های حرارتی



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل شیلنگ ها، فیلترها و ... را بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می‌کند.




خاموش شدن دستگاه پس از ۳۰ ثانیه عدم استفاده و امسارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگی



مجهز به سیستم By Pass جهت جلوگیری از صدمه دیدن اجزاء داخلی موتور



## لوازم جانبی بر روی دستگاه

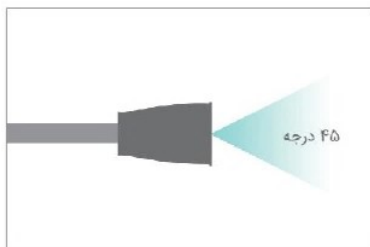

نازل استیل با امکان پرتاب آب با زاویه ۴۵ درجه تخت



دارای دسته تفنگی از جنس فولاد و برنج با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار بالای آب و ضربات احتمالی



شیلنگ ۱۰ متری با قابلیت انعطاف پذیری بالا، بافته شده از رشته های فولادی با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار و ضربات احتمالی

PW-C80/525	PW-C80/278		نوع موتور
سه فاز	سه فاز		حداکثر فشار کاری
۳۵۰	۲۵۰	Bar	حداکثر جریان خروجی آب
۱۵	۱۶/۶	l/min	حداکثر دمای آب ورودی
۶۰	۶۰	°C	منبع تغذیه
۴۰۰	۴۰۰	V	توان ورودی
۱۱	۸/۲	kw	طول شیلنگ
۱۰	۱۰	m	فرقره جمع کن
آپشن	آپشن		وزن
۱۱۵	۹۳	kg	ابعاد (ارتفاع × عرض × طول)
۷۲۰×۷۰۰×۱۰۳۰	۷۲۰×۷۰۰×۱۰۳۰	mm	



طراحی منحصر به فرد دسته جهت جابجایی آسان بر روی هر گونه سطح



طراحی منحصر به فرد تمام استیل کاور دستگاه



دارای چرخ های بزرگ جهت تسهیل در جابجایی دستگاه



طراحی ضد لرزش شاسی



دارای پیچ تنظیم فشار آب خروجی، متناسب با میزان آلودگی



اجزاء پمپ آب

ساختار ساده طراحی موتور جهت دسترسی به قسمت های مختلف

مجهز به کوپلینگ ضد لرزش که در دراز مدت سبب افزایش طول عمر قطعات می شود

مجهز به شاتون های ساخته شده از برنز جهت ایجاد مقاومت



دارای پیستون های سرامیکی با ضخامت ۵mm جهت ایجاد مقاومت در برابر شوک های حرارتی

دارای دریچه های (Valves) از جنس استیل جهت افزایش طول عمر

دارای نشانگر سطح روغن



#### لوازم جانبی (سفارشی)

