


واترجت آب سرد

PW-C40



دارای موتور ۴ پل مداوم کار (۱۴۰۰ دور در دقیقه)



توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن دسته تفنگی



دارای موتورهای با طول عمر و راندمان کاری بالا و نیز مقاوم در برابر شوک‌های حرارتی



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل شیلنگ ها، فیلترها و ... را بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می‌کند.




خاموش شدن دستگاه پس از ۳۰ ثانیه عدم استفاده و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگی



مجهز به سیستم By Pass جهت جلوگیری از صدمه دیدن اجزاء داخلی موتور




لوازم جانبی بر روی دستگاه

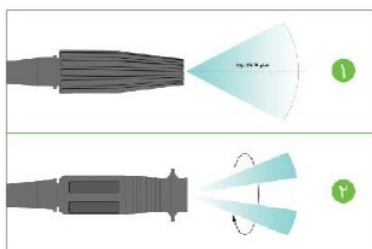

۱- نازل متغیر با امکان پرتاب آب به شکل سوزنی یا با زاویه ۴۵ درجه تخت
۲- نازل چرخشی با امکان چرخش آب و پرتاب ضربه ای آب برای زدودن جرم های سخت



دارای دسته تفنگی از جنس فولاد و برنج با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار بالای آب و ضربات احتمالی

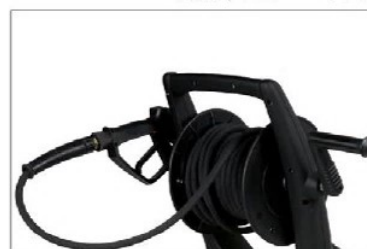

شیلنگ ۱۵ متری با قابلیت انعطاف پذیری بالا، بافته شده از رشته های فولادی با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار و ضربات احتمالی

PW-C40

نوع موتور	تک فاز
حداکثر فشار کاری	۱۳۰ Bar
حداکثر جریان خروجی آب	۱۰ l/min
حداکثر دمای آب ورودی	۶۰ C
حجم مخزن مواد شوینده	۷/۵ l
منبع تغذیه	۲۳۰ V
توان ورودی	۳/۱ kw
طول شیلنگ	۱۵ m
قرقره جمع کن	دارد
وزن	۵۰ kg
ابعاد دستگاه (ارتفاع X عرض X طول)	۷۴۰ x ۴۳۰ x ۸۱۰ mm



طراحی ضد ضربه کاور جلوی دستگاه



دارای قرقره شیلنگ جمع کن



دارای چرخ های بزرگ جهت تسهیل در جابجایی دستگاه



دارای مخزن مواد شوینده با ظرفیت ۷/۵ لیتر



دارای پیچ تنظیم فشار آب خروجی متناسب با میزان آلودگی



اجزاء پمپ آب

ساختار ساده طراحی موتور جهت دسترسی به قسمت های مختلف

مجهز به کوپلینگ ضد لرزش که در دراز مدت سبب افزایش طول عمر قطعات می شود

مجهز به شاتون های ساخته شده از برنز جهت ایجاد مقاومت



دارای پیستون های سرامیکی با ضخامت ۵mm جهت ایجاد مقاومت در برابر شوک های حرارتی



دارای دریچه های (Valves) از جنس استیل جهت افزایش طول عمر



دارای نشانگر سطح روغن

لوازم جانبی (سفارشی)

