

واترجت آب سرد

PW-C70



دارای موتور ۴ پل مداوم کار (۱۴۰۰ دور در دقیقه)



توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن دسته تفنگی



دارای موتورهای با طول عمر و راندمان کاری بالا و نیز مقاوم در برابر شوکهای حرارتی



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل شیلنگ ها، فیلترها و ... را بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می کند.




خاموش شدن دستگاه پس از ۳۰ ثانیه عدم استفاده و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگی



مجهز به سیستم By Pass جهت جلوگیری از صدمه دیدن اجزاء داخلی موتور




لوازم جانبی بر روی دستگاه

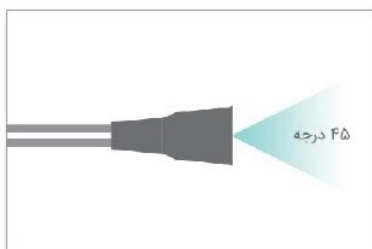

نازل دو شاخه استیل با امکان پرتاب آب و مواد شوینده با زاویه ۴۵ درجه تخت



دارای دسته تفنگی از جنس فولاد و برنج با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار بالای آب و ضربات احتمالی

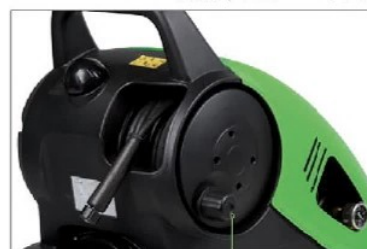

شیلنگ ۱۵ متری با قابلیت انعطاف پذیری بالا، بافته شده از رشته های فولادی با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار و ضربات احتمالی

PW-C70

نوع موتور	سه فاز
حداکثر فشار کاری	۲۰۰ Bar
حداکثر جریان خروجی آب	۲۱ L/min
حداکثر دمای آب ورودی	۶۰ C
حجم مخزن مواد شوینده	۲۵ l
منبع تغذیه	۴۰۰ V
توان ورودی	۸/۴ kw
طول شیلنگ	۱۵ m
قرقره جمع کن	دارد
وزن	۸۴ kg
ابعاد (ارتفاع × عرض × طول)	۸۲۰ × ۴۸۰ × ۸۷۰ mm



دارای نشانگر میزان فشار آب خروجی



دارای قرقره شیلنگ جمع کن



دارای پیچ تنظیم جهت کم و زیاد کردن میزان ریزش مواد شوینده



دارای مخزن مواد شوینده با ظرفیت ۲۵ لیتر



دارای پیچ تنظیم فشار آب خروجی، متناسب با میزان آلودگی



اجزاء پمپ آب

ساختار ساده طراحی موتور جهت دسترسی به قسمت های مختلف

مجهز به کوپلینگ ضد لرزش که در دراز مدت سبب افزایش طول عمر قطعات می شود

مجهز به شاتون های ساخته شده از برنز جهت ایجاد مقاومت



دارای پیستون های سرامیکی با ضخامت ۵ میلی جهت ایجاد مقاومت در برابر شوک های حرارتی



دارای دریچه های (Valves) از جنس استیل جهت افزایش طول عمر



دارای نشانگر سطح روغن



لوازم جانبی (سفارشی)

